

T-2S500 (2x500W)

Wzmacniacz Mocy Podwójny

Opis


Wzmacniacz podwójny T-2S500 zawiera 2 niezależne wzmacniacze mocy 500W w jednej obudowie. Każdy z torów mocy posiada jedno symetryczne wejście XLR oraz wejście niesymetryczne 6.3 Jack. Wzmacniacze posiadają wyjścia 4-16 Ohm, 50V, 70V, 100V. Solidna konstrukcja i wyposażenie zapewniają długi okres niezakłóconej eksploatacji.

Cechy

- 2 niezależne wzmacniacze w jednej obudowie.
- Wysoka sprawność, szerokie pismo przenoszenia, niski poziom zniekształceń.
- Sygnalizatory stanu LED.
- Zabezpieczenia przed zwarcie, przeciążeniem i przegrzaniem.
- Niezależna regulacja głośności dla każdego wzmacniacza.
- Obudowa Rack 3U.

Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.

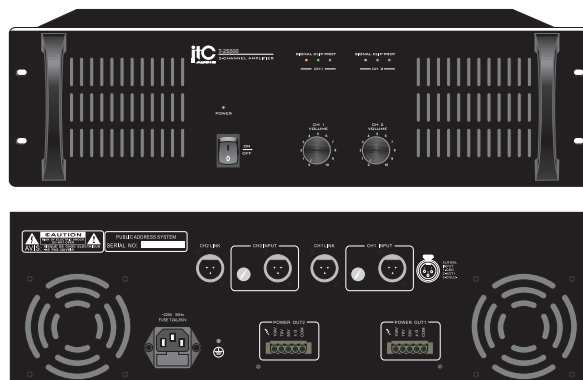


Specyfikacja parametrów

Model	T-2S500
Moc wyjściowa	2x500W
Czułość	775mV/0dB
S / N	>90dB
Pasma	50Hz-15kHz 2dB
THD	<1%
Chłodzenie	Wymuszone
Sygnalizatory	Zasilanie, wystawienie: LED
Zabezpieczenia	Bezpiecznik AC, zwarcie, przegrzanie
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Moc całkowita	1200W
Wymiary	484x315x132mm
Masa	33.7 kg

Panel frontowy

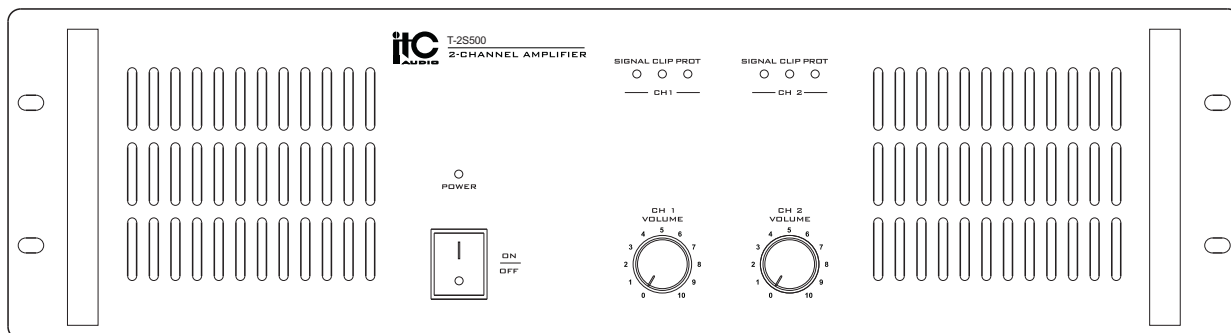

Tylny Panel

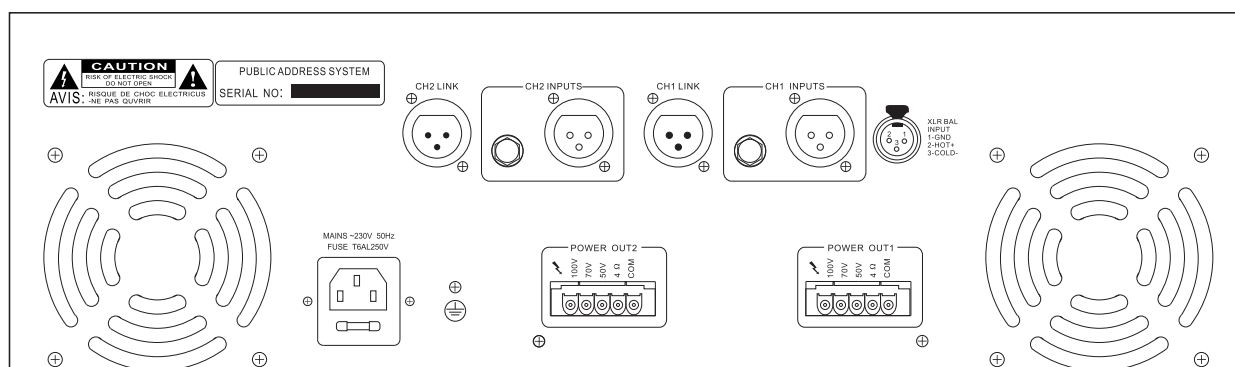

Połączenia

