

T-30R (30W)


Wzmacniacz Miksujący z Tunerem

Cechy

- 5 wejść: 3xMIC(1,2,3), AUX, EMC, każde wejście z oddzielną regulacją głośności.
- MIC1 posiada priorytet ponad pozostałymi wejściami.
- Wejście AUX.
- Wyjścia linii głośnikowych: 4-16 Ohm, 70V, 100V.
- EMC posiada drugi priorytet ponad pozostałymi wejściami (za wyjątkiem MIC1).
- Wyposażony w tuner, tuner posiada funkcję automatycznej pamięci.
- Tuner odbiera fale AM/FM z możliwością zapisania 100 stacji radiowych.
- Tuner radiowy z funkcją IR.

Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.




Specyfikacja parametrów

Model	T-30R
Moc wyjściowa	30W
Moc całkowita	70W
Wejścia	MIC1,2,3:5mv/600 Ohm,Symetryczne AUX1:250mv/15kOhm,Niesymetryczne EMC:250mv/15 kOhm,Niesymetryczne
Wyjścia linii głośnikowych	COM, 4-16 Ohm,70V,100V
Barwa	Bas: 10dB przy 100Hz Sopran: 10dB przy 10kHz
Pasmo	50Hz-18kHz (2db)
S/N	MIC1,2,3: 66dB; AUX:80dB
THD	Mniej niż 0.1% dla 1kHz ,1/3 mocy
Przesłuch	MIC:80dB; Aux:85dB
Czułość	FM: 10uA, AM: 100uA
Priorytet	MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe 0-30dB tłumienia, EMC1 wycisza pozostałe sygnały za wyjątkiem MIC1
Regulatory	Indywidualna regulacja głośności dla wejść
Zabezpieczenia	Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie
Zakres	FM:87.5-108.0MHz, AM:522-1620kHz
Wejście anteny	FM:75 OhmNiesymetryczne, AM: Niska impedancja anteny
Sygnalizatory	Zasilanie, wystawienie: LED
Zakłucenia	0.1%
Zasilanie	-110V/60Hz lub -230V/50Hz
Wymiary	484x419x88mm
Masa	9.1 kg

Panel frontowy

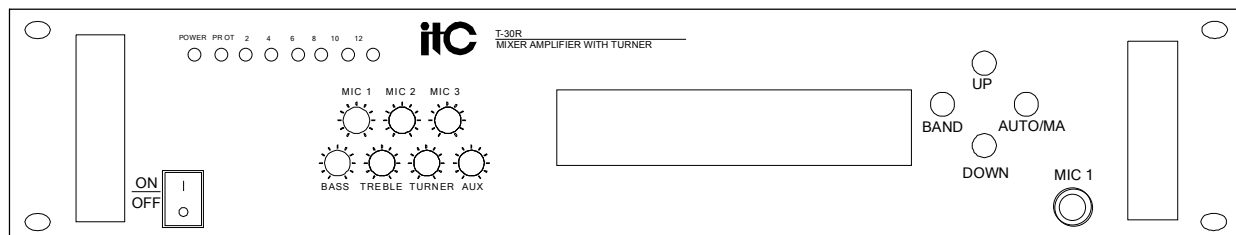

Tylny Panel

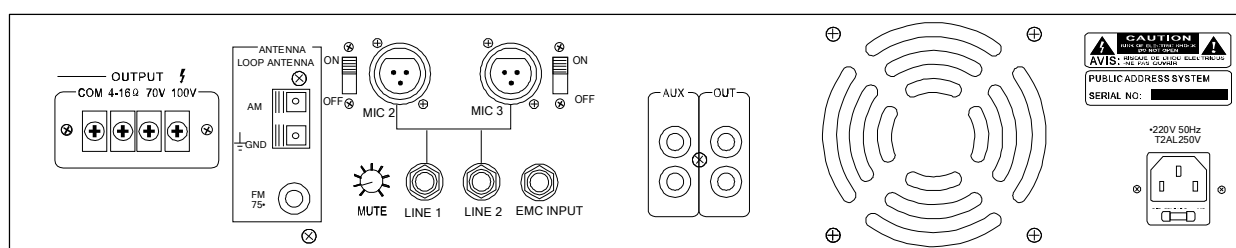

Połączenia

