

# T-60R (60W)



## Wzmacniacz Miksujący z Tunerem

### Cechy

- 5 wejść: 3xMIC(1,2,3), AUX, EMC, każde wejście z oddzielną regulacją głośności.
- MIC1 posiada priorytet ponad pozostałymi wejściami.
- Wejście AUX.
- Wyjścia linii głośnikowych: 4-16 Ohm, 70V, 100V.
- EMC posiada drugi priorytet ponad pozostałymi wejściami (za wyjątkiem MIC1).
- Wyposażony w tuner, tuner posiada funkcję automatycznej pamięci.
- Tuner odbiera fale AM/FM z możliwością zapisania 100 stacji radiowych.
- Tuner radiowy z funkcją IR.

### Opcje


- Panel frontowy z lub bez uchwytów.

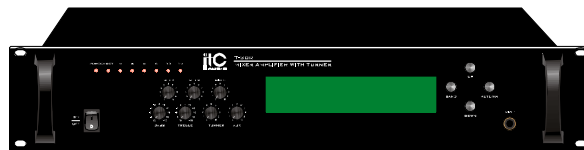


### Specyfikacja parametrów

|                            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                      | T-60R                                                                                                             |
| Moc wyjściowa              | 60W                                                                                                               |
| Moc całkowita              | 100W                                                                                                              |
| Wejścia                    | MIC1,2,3:5mv/600 Ohm,Symetryczne<br>AUX1:250mv/15kOhm,Niesymetryczne<br>EMC:250mv/15 kOhm,Niesymetryczne          |
| Wyjścia linii głośnikowych | COM, 4-16 Ohm,70V,100V                                                                                            |
| Barwa                      | Bas: 10dB przy 100Hz<br>Sopran: 10dB przy 10kHz                                                                   |
| Pasmo                      | 50Hz-18kHz (2db)                                                                                                  |
| S/N                        | MIC1,2,3: 66dB; AUX:80dB                                                                                          |
| THD                        | Mniej niż 0.1% dla 1kHz ,1/3 mocy                                                                                 |
| Przesłuch                  | MIC:80dB; Aux:85dB                                                                                                |
| Czułość                    | FM: 10uA, AM: 100uA                                                                                               |
| Priorytet                  | MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe<br>0-30dB tłumienia, EMC1 wycisza<br>pozostałe sygnały za wyjątkiem MIC1 |
| Regulatory                 | Indywidualna regulacja głośności dla wejść                                                                        |
| Zabezpieczenia             | Bezpiecznik sieciowy, zwarcie, przegrzanie                                                                        |
| Zakres                     | FM:87.5-108.0MHz, AM:522-1620kHz                                                                                  |
| Wejście anteny             | FM:75 OhmNiesymetryczne,<br>AM: Niska impedancja anteny                                                           |
| Sygnalizatory              | Zasilanie, wystawienie: LED                                                                                       |
| Zakłucenia                 | 0.1%                                                                                                              |
| Zasilanie                  | -110V/60Hz lub -230V/50Hz                                                                                         |
| Wymiary                    | 484.419.88mm                                                                                                      |
| Masa                       | 9.54 kg                                                                                                           |

## Panel frontowy

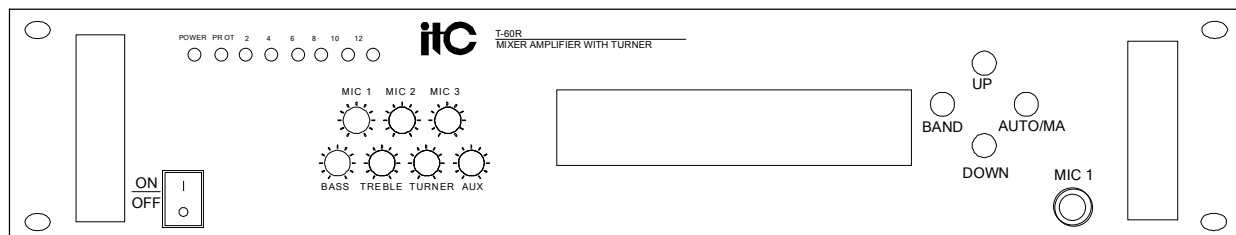

## Tylny Panel

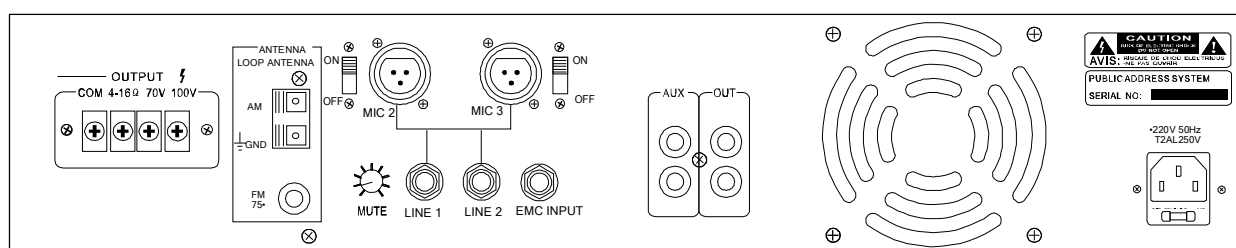

## Połączenia

