

T-20AP (20W)

Wzmacniacz Miksujący

Opis

- Moc wyjściowa:20W.
- Wyjścia linii głośnikowych 100V/70V, wyjście niskoimpedancyjne 4-16Ohm.
- Wejścia: 2xMIC, AUX, Interfejs Telefoniczny.
- Zabezpieczenia: temperatura, przeciążenie, zwarcie.
- Układ priorytetów: wejście MIC1 posiada priorytet ponad wejściem AUX, Interfejs Telefoniczny posiada priorytet ponad wszystkimi pozostałymi wejściami.
- Zasilanie Phantom dla mikrofonów pojemnościowych.
- Indywidualna regulacja głośności dla wejść MIC i AUX, regulacja barwy w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów.

Opcje


- Zasilanie DC 24V
- Monitor




Specyfikacja parametrów

Model	T-20AP
Wyjścia linii głośnikowych	4-16Ohm,70V/100V
Wzmacniacz Mocy 1kHz/8Ohm	
Moc wyjściowa (THD 1%)	20W
Moc maksymalna (THD 1%)	30W
S/N	> 90dB
Pasmo (1kHz, 1/2 mocy,3dB)	50Hz~18kHz
Wejścia MIC	
Czułość MIC 1~2 (1kHz)	5mV/600Ohm
S/N	>62dB
Regulacja barwy (Bas:100kHz,Sopran:10kHz)	+12dB
Zasilanie Phantom	+48VDC
Wejście AUX	
Czułość AUX 1(1kHz)	400mV/15kOhm
S/N	>76dB
Pasmo (+3dB)	50Hz~18kHz
Regulacja barwy (Bas:100kHz,Sopran:10kHz)	+12dB
Pozostałe	
Wyjście przdwzmacniacza	0dBV/600Ohm
Znikiemalnienia harmoniczne	<0.5%
Wyjście liniowe	~10dBV/3kOhm
Sposób wentylacji	Niewymuszona
Zasilanie	~110V/60Hz lub ~230V/50Hz
Moc całkowita	45W
Masa	5.3kg
Wymiary	360x270x88 mm

Panel Frontowy

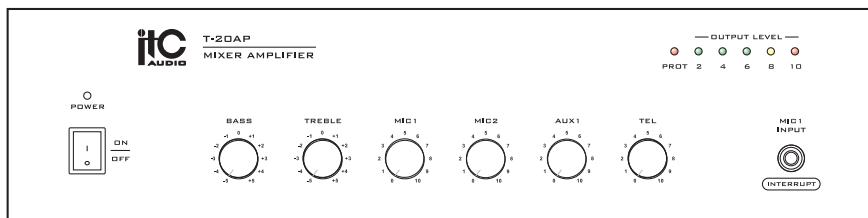

Tylny Panel

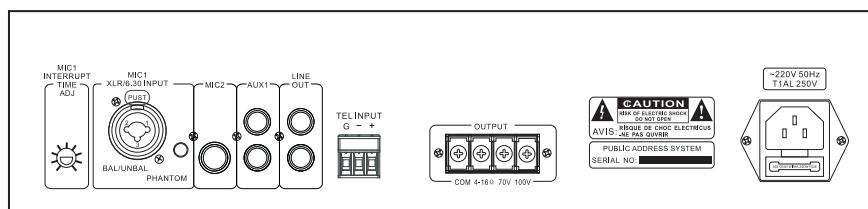

Połączenia

